


LED Aluminiumprofil Komplett-Set, 3000K, inkl. Trafo

Art.-Nr.: It-197066-113050

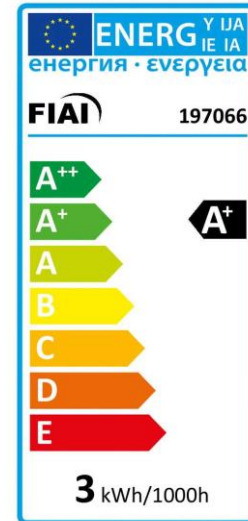

anschlussfertiges LED-Aluminiumprofil Komplett-Set bestehend aus hochwertigen Linear Tec Komponenten, passend für unsere Slotfix Wandnischen

Lieferumfang:

- Aluminium Abschlussprofil zum ebenen Einputzen/Einfliesen/Aufkleben, 30cm lang (kann bei Bedarf problemlos auf das eigene Maß gekürzt werden)
- passgenaue Abdeckleiste opal/milchig zur gleichmäßige Lichtverteilung, 30cm lang
- hochwertiges, IP68 abgedichtetes LED-Band, 25cm lang, 3000K (warmweiß), 225lm bei nur 10W Energieverbrauch, inkl. 2m Anschlussleitung zum Trafo
- ultraflacher Trafo der die Versorgung der LED-Bänder mit 24V Niederspannung über den normalen 230V Hausanschluss ermöglicht

Verwendbarkeit / benötigte Komplett-Sets:

- für 30cm x 30cm Wandnischen: ein Set
- für 60cm x 30cm Wandnischen:
bei horizontaler Montage: zwei Sets (eines links & eines rechts, bündig auf Stoß);
bei vertikaler Montage: zwei Sets bei Verwendung des Mittelteils (eines in der oberen & eines in der unteren Nische), alternativ nur eine Nische beleuchten, dann 1 Set.
- auch für IKEA Kallax / Expedit Regale geeignet zur Hinterleuchtung der Regalabteile

Features:

- passend für alle Slotfix-Wandnischen sowie universelle Verwendung auch ohne Aluprofil
- exklusive und hochwertige Optik für jegliche Beleuchtung in Haus, Bad/Dusche, Laden/Büro, Handwerk, Industrie & Co.
- wasserdicht zur IP68 für uneingeschränkter Einsatz in Bad & Dusche
- komplettes Set: einbauen, anschließen fertig
- kann problemlos zusammen mit der gewünschten Oberfläche z.B. eingefliest oder verputzt werden


technische Details

Aluminium-Profil

Länge: 30cm | Aluminium eloxiert

Profil-Abdeckung

Länge: 30cm | opal/satiniert | Polycarbonat

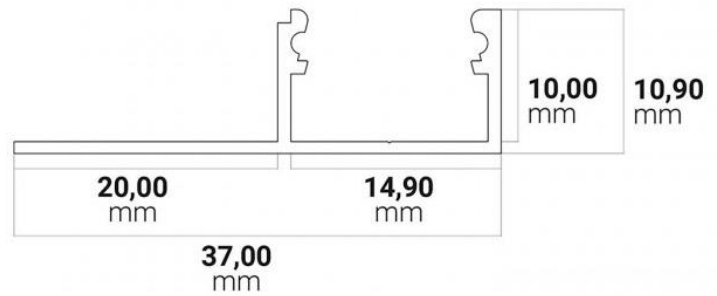

Trafo

Spannungsbereich in VDC: 180-264V AC

Leistung in W bzw. W/m: 15

Schutzart: IP20

Material: PVC, weiss

Breite in mm: 36

Länge in mm: 103

Höhe in mm: 17

Dimmbar: Nein

Umgebungstemperatur: -20° - 40°


Gewicht (g): 60

Besonderheiten:

24 V/DC LED Netzteil mit MM-Kennzeichnung - ideal für direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen wie z.B. Holz. Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur Temperaturbereich: -20°C bis +50°C (tc=80°C) Kennzeichen: SELV, MM, F, Schutzklasse 2, IP20

LED-Band

Lichtfarbe: 3000K (warmweiß) | 225lm | 10W | IP68 - wasserdicht vergossen | inkl. Anschlussleitung 200cm | 25cm lang | mit selbstklebender Rückseite auch für universelle Anwendungen ohne Profil | Energieeffizienzklasse A+

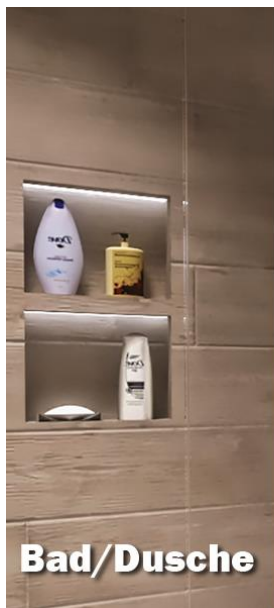

Bad/Dusche



Küche



Wohnraum



Büro

Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.