


Slotfix LED Komplett-Kit, 30cm 3000K, inkl. Trafo

Art.-Nr.: It-197066-113050

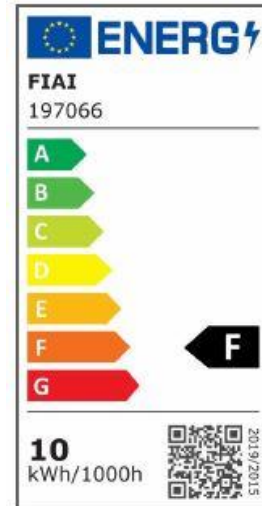

anschlussfertiges LED Komplett-Kit, passend für 30cm Raster der Slotfix Wandnischen

Lieferumfang:

- Aluminium Abschlussprofil zum ebenen Einputzen/Einfliesen/Aufkleben, 30cm lang (kann bei Bedarf problemlos auf das eigene Maß gekürzt werden)
- passgenaue Abdeckleiste opal/milchig zur gleichmäßige Lichtverteilung, 30cm lang
- hochwertiges, IP68 abgedichtetes LED-Band, 25cm lang, 3000K (warmweiß), 225lm bei nur 10W Energieverbrauch, inkl. 2m Anschlussleitung zum Trafo
- ultraflacher Trafo der die Versorgung der LED-Bänder mit 24V Niederspannung über den normalen 230V Hausanschluss ermöglicht

Verwendbarkeit / benötigte Komplett-Sets:

- für 30cm x 30cm Wandnischen: ein Komplett-Kit
- für 60cm x 30cm Wandnischen:

bei horizontaler Montage: zwei Komplett-Kits (eines links & eines rechts, bündig auf Stoß);

bei vertikaler Montage: zwei Komplett-Kits bei Verwendung des Mittelteils (eines in der oberen & eines in der unteren Nische), nur eine Nische beleuchtet: ein Komplett-Kit

Features:

- passend für alle Slotfix-Wandnischen sowie universelle Verwendung auch ohne Aluprofil
- exklusive und hochwertige Optik für jegliche Beleuchtung in Haus, Bad/Dusche, Laden/Büro, Handwerk, Industrie & Co.
- wasserdicht zur IP68 für uneingeschränkten Einsatz in Bad & Dusche
- komplettes Set: einbauen, anschließen fertig
- kann problemlos zusammen mit der gewünschten Oberfläche z.B. eingefliest oder verputzt werden

technische Details

Aluminium-Profil

Länge: 30cm | Aluminium eloxiert

Profil-Abdeckung

Länge: 30cm | opal/satiniert | Polycarbonat

Trafo

Spannungsbereich in VDC: 180-264V AC

Leistung in W bzw. W/m: 15

Schutzart: IP20

Material: PVC, weiss

Breite in mm: 36

Länge in mm: 103

Höhe in mm: 17


Dimmbar: Nein

Umgebungstemperatur: -20° - 40°

Gewicht (g): 60

Besonderheiten:

24 V/DC LED Netzteil mit MM-Kennzeichnung - ideal für direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen wie z.B. Holz. Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur Temperaturbereich: -20°C bis +50°C (tc=80°C)
Kennzeichen: SELV, MM, F, Schutzklasse 2, IP20

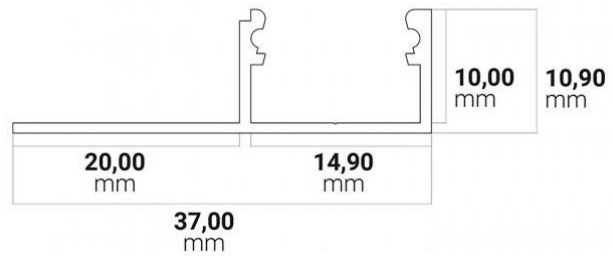

LED-Band

Lichtfarbe: 3000K (warmweiß) | 225lm | 10W | IP68 - wasserdicht vergossen | inkl. Anschlussleitung 200cm | 25cm lang | mit selbstklebender Rückseite auch für universelle Anwendungen ohne Profil | Energieeffizienzklasse A+



Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.