

Slotfix LED Komplett-Kit, RGB, 30cm, inkl. Trafo RGB-Modul & Slider-Fernbedienung

Art.-Nr.: slfx-rgbkit-led30



anschlussfertiges LED-RGB Komplett-Kit, passend für 30cm Raster der Slotfix Wandnischen

Lieferumfang:

- Aluminium Abschlussprofil 30cm lang (kann bei Bedarf auf Wunschmaß gekürzt werden)
- passgenaue Abdeckleiste opal/milchig zur gleichmäßige Lichtverteilung, 30cm lang
- hochwertiges, IP67 abgedichtetes LED-Band, vollvergossen, 27cm lang, RGB, dimmbar, 14,4W, inkl. 2m Anschlussleitung zum Trafo
- ultraflacher Trafo mit 24V Niederspannung für den 230V Hausanschluss
- kompaktes RGB Funkmodul, PWM-Dimmer, 24V
- elegante, berührungsempfindliche Slider-Fernbedienung inkl. magnetischer Wandhalterung

Verwendbarkeit / benötigte Komplett-Kits:

- für 30cm x 30cm Wandnischen: ein Komplett-Kit
- für 60cm x 30cm Wandnischen:
 - bei horizontaler Montage: zwei Komplett-Kits (eines links & eines rechts, bündig auf Stoß);
 - bei vertikaler Montage: zwei Komplett-Kits bei Verwendung des Mittelteils (eines in der oberen & eines in der unteren Nische), nur eine Nische beleuchtet: ein Komplett-Kit

Features:

- passend für alle Slotfix-Wandnischen sowie universelle Verwendung auch ohne Aluprofil
- exklusive und hochwertige Optik für jegliche Beleuchtung in Haus, Bad/Dusche, Laden/Büro, Handwerk, Industrie & Co.
- wasserdicht zur IP67 für uneingeschränkten Einsatz in Bad & Dusche
- komplettes Set: einbauen, anschließen fertig
- kann problemlos zusammen mit der gewünschten Oberfläche z.B. eingefliest oder verputzt werden


technische Details

Aluminium-Profil

Länge: 30cm | Aluminium eloxiert

Profil-Abdeckung

Länge: 30cm | opal/satiniert | Polycarbonat

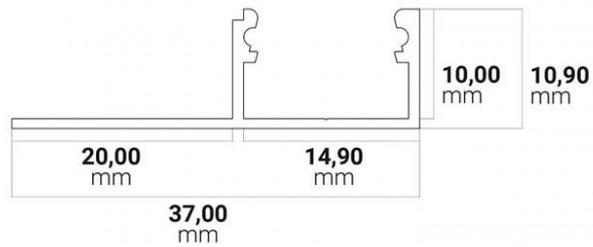

Trafo

Spannungsbereich in VDC: 180-264V AC

Leistung in W bzw. W/m: 15

Schutzart: IP20

Material: PVC, weiss

Breite in mm: 36

Länge in mm: 103

Höhe in mm: 17

Dimmbar: Nein

Umgebungstemperatur: -20° - 40°

Gewicht (g): 60

Besonderheiten:

24 V/DC LED Netzteil mit MM-Kennzeichnung - ideal für direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen wie z.B. Holz. Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur Temperaturbereich: -20°C bis +50°C (tc=80°C)
Kennzeichen: SELV, MM, F, Schutzklasse 2, IP20

LED-Band

Lichtfarbe: RGB | 14,4W | IP67 - wasserdicht vergossen | inkl. Anschlussleitung 200cm | 27cm lang | mit selbstklebender Rückseite auch für universelle Anwendungen auch ohne Profil | dimmbar (PWM)

Farbbeispiele (Rohmontage) mit Lichtdiffusion



Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.